


TEZ. ŞİFRE İptal Etme

Aclas LS2 Barkodlu Terazisinin açılışında **TEZ.ŞİFRE** bilgisi soruluyor ve bu şifre hatırlanmıyor ise aşağıdaki yöntem ile iptal edilebilir.

Link65 (Diğer adı ile Aclas Active Sync) adlı programı çalıştırınız.

Not: Link65 adlı program Aclas LS2 Barkodlu Terazisi ile birlikte verilen CD içerisinde veya <http://www.bilkur.com/download/Aclas/Program/Link65.exe> linkinden indirilerek kurulabilir.


Programın açılış ekranı aşağıdadır.

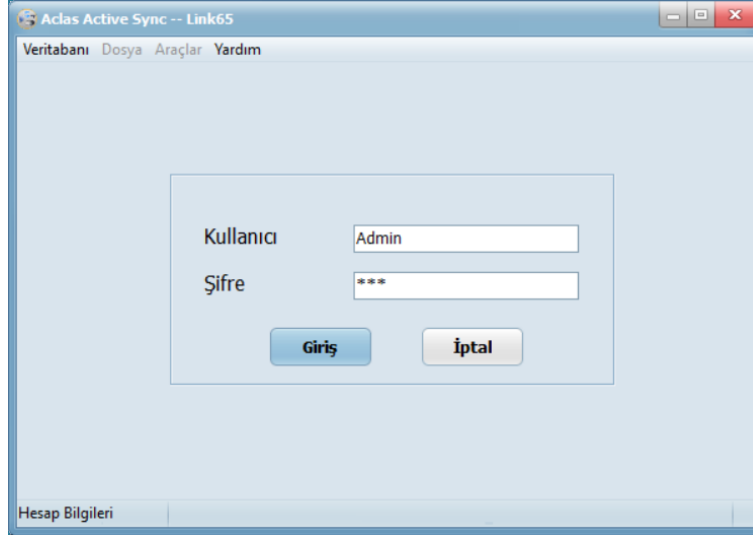

Link65 programının standart giriş bilgileri aşağıdadır.


Kullanıcı : Admin
Şifre : 123

Link65 programına giriş yapıldığında ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

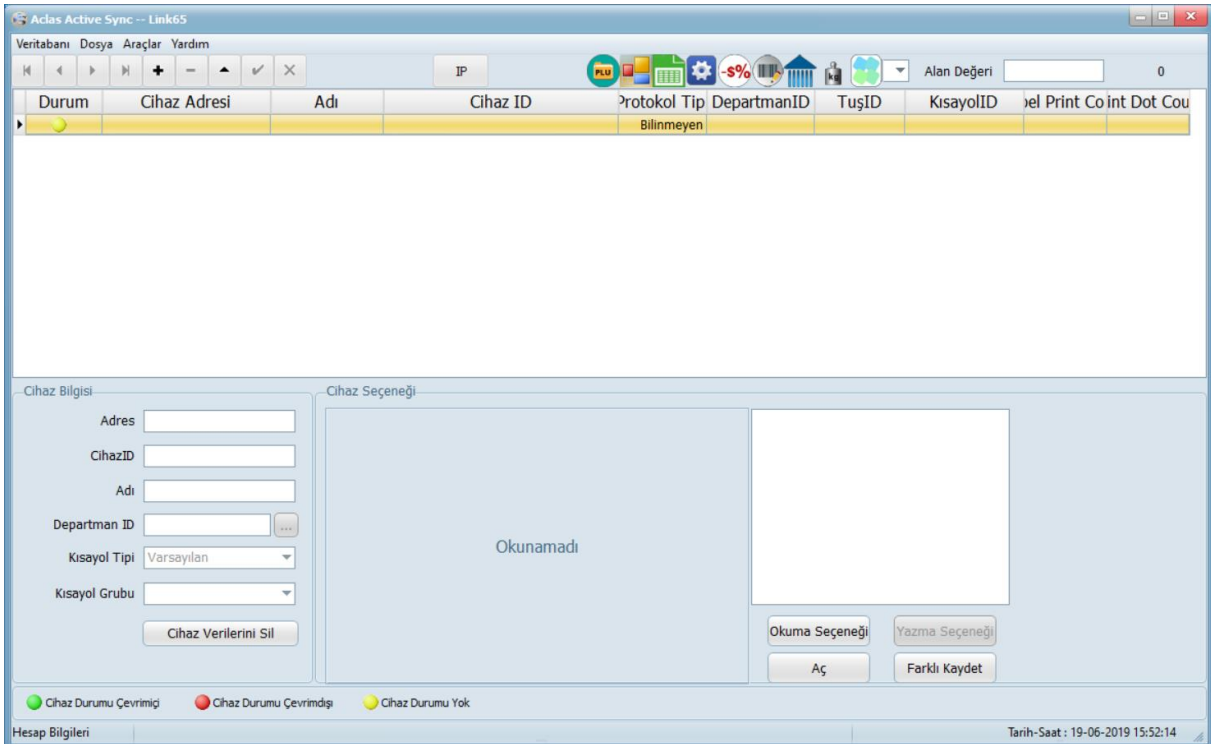


Aclas LS2 Barkodlu terazisini Link65 programına IP tanımlama

1) Dosya / Cihaz Yönetimi menüsü tıklayın.

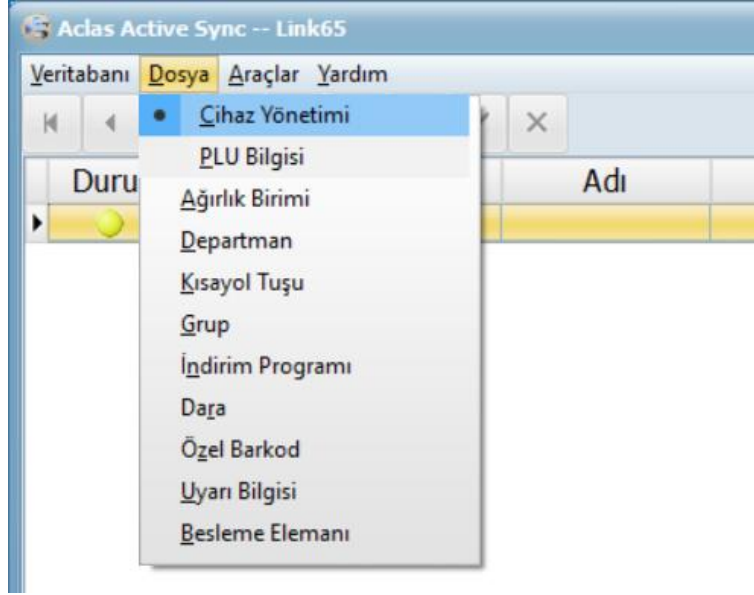


Tıklama sonrası açılan pencere görüntüsü aşağıdaki gibidir.

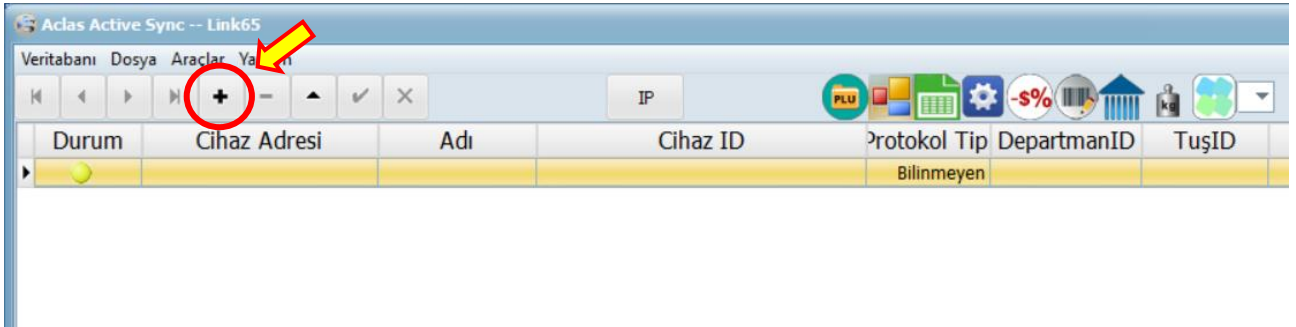

2) Yukarıdaki pencerede + (Artı) düğmesi tıklanmalıdır.

Tıklama sonrası açılan pencere görüntüsü aşağıdaki gibidir.

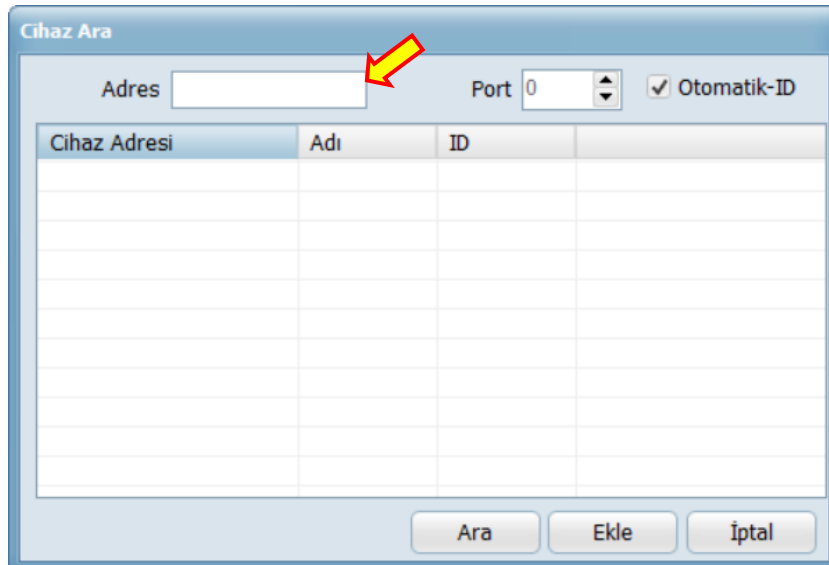

3. Yukarıdaki pencerede Adres kısmına terazinin IP numarası yazıldıktan sonra **Ara** düğmesi tıklanmalıdır.

(Standart Ip No: **192.168.1.87** dir.)

Eğer belirtilen IP deki terazi ile iletişim kurulamaz ise bir alt satırda Ip No, Adı ve ID bölümüne bilgiler gelmez ve Ekle düğmesi pasif hale geçer.

Cihaz Adresi	Adı	ID
--------------	-----	----

Eğer belirtilen IP deki terazi ile iletişim kurulursa bir alt satırda IP No, Adı ve ID bölümüne bilgiler gelir.

Cihaz Adresi	Adı	ID
<input checked="" type="checkbox"/> 192.168.1.88	LS2M3	17210483

4. İletişim sağlandığında (Yukarıdaki resimdeki gibi) **Ekle** düğmesi tıklanmalıdır. Tıklama sonrası ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır

Durum	Cihaz Adresi	Adı	Cihaz ID	Protokol Tip	DepartmanID	FuşID
	192.168.1.88	LS2M3	17210483	Bilinmeyen		

Yukarıdaki ekranda Durum bölümünde renk yeşil ise terazi ile iletişim var (online), sarı ise iletişim yok (offline) demektir.



Durum	Cihaz Adresi	Adı	Cihaz ID	Protokol Tip	DepartmanID
	192.168.1.88	LS2M3	17210483	Bilinmeyen	

Terazi üzerinde işlemler yapabilmek için terazinin **online** olması gerekmektedir. Eğer iletişim kurduktan sonra programı kapatıp açarsanız terazi **offline** durumuna geçer.

Bu durumda aşağıdaki resimde de görülebilen - (Eksi) düğmesi tıklanarak silinmeli ve yukarıdaki 2 nci adımda anlatıldığı gibi tekrar IP tanımlaması yapılmalıdır.

Durum	Cihaz Adresi	Adı	Cihaz ID	Protokol Tip	DepartmanID
	192.168.1.88	LS2M3	17210483	Bilinmeyen	

5. Terazi ile iletişim sağlandığında (Online) pencerenin alt tarafında (aşağıdaki resimde çerçeve ile görülebilen) terazinin bazı bilgileri görüntülenecektir.

Cihaz Bilgisi

Adres: 192.168.1.88

CihazID: 17210483

Adı: LS2M3

Departman ID:

Kısayol Tipi: Varsayılan

Kısayol Grubu:

Cihaz Verilerini Sil

Cihaz Seçeneği

Okunamadı

Okuma Seçeneği Yazma Seçeneği


Aç Farklı Kaydet

Hesap Bilgileri Tarih-Saat : 29-04-2019 17:39:26

6. Yukarıdaki pencerede **Okuma Seçeneği** düğmesi tıklanmalıdır.



Tıklama sonrası pencerenin orta kısmında (aşağıdaki resimde çerçeve ile görülebilen) terazi ile ilgili bazı ayar seçenekleri görüntülenecektir.

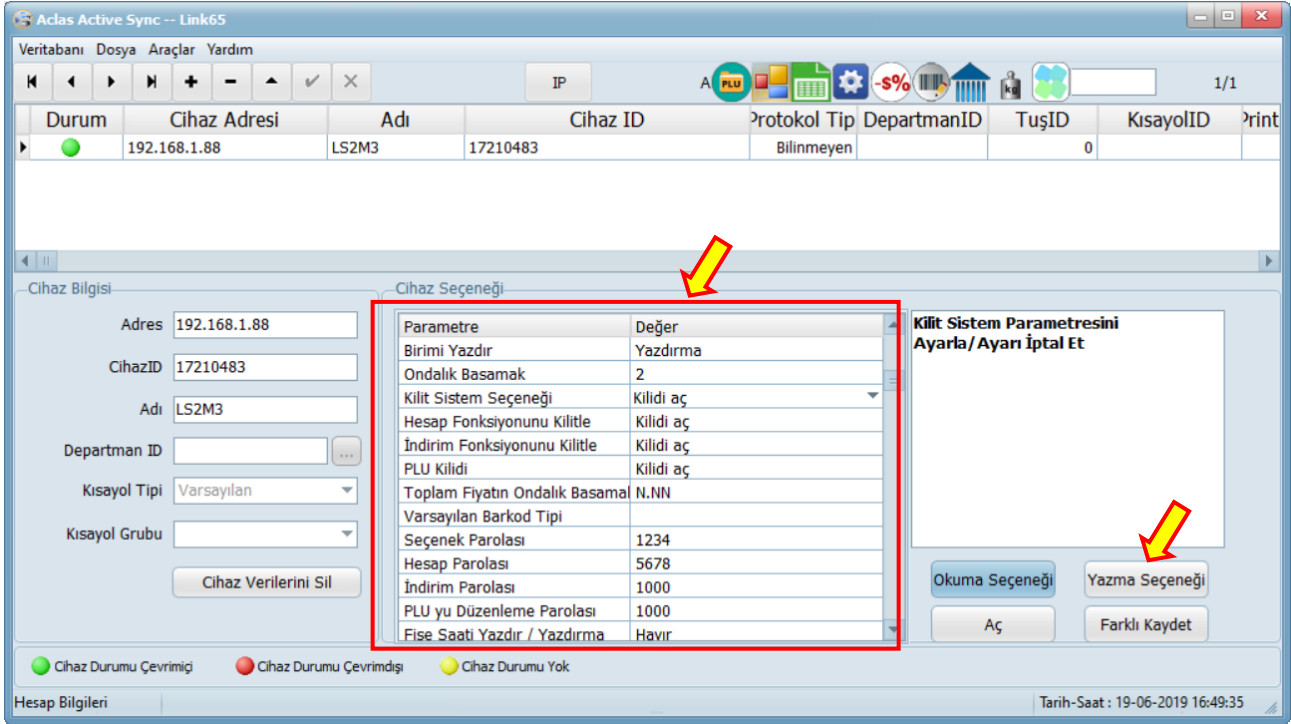


6. Yukarıdaki pencerede çerçeve ile gösterilen **Cihaz Seçeneği** bölümünde bulunan 4 seçeneği aşağıdaki gibi değiştiriniz.

Kilit Sistem Seçeneği	Kilitli
Hesap Fonksiyonu Kilitle	Kilitli
Seçenek Parolası	1234
Hesap Parolası	5678

Not: Seçenek Parolası ve Hesap Parolası bilgileri örnek amaçlı olup farklı parola da belirlenebilir.


7. Yukarıdaki pencerede **Yazma Seçeneği** düğmesi tıklanmalıdır. Tıklama sonrası açılan pencere görüntüsü aşağıdaki gibidir.

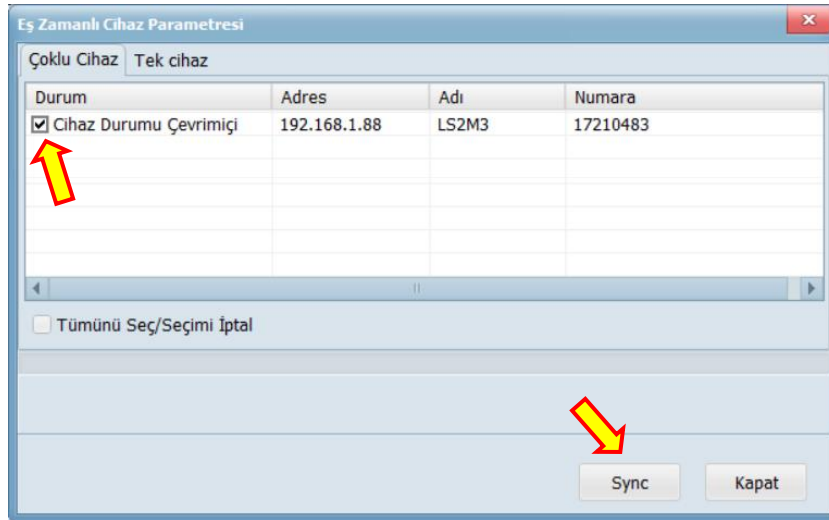

8. Yukarıdaki pencerede ok işareti ile gösterilen onay kutusunu işaretleyin ve **Sync** düğmesini tıklayınız.



Yukarıdaki adımlarda yapılan işlemlerde herhangi bir hata ile karşılaşılmaz ise aşağıdaki ekran görüntüsü çıkacaktır.

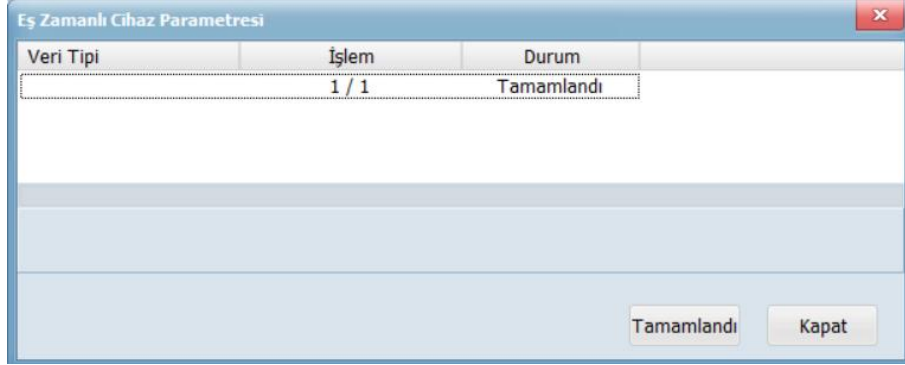

9. Yukarıdaki pencerede ok işareti ile **Tamamlandı** düğmesini tıklayarak işlemi bitiriniz.

10. Teraziyi düğmeden kapatın ve açın.

11. Terazinin ekranında 999999 88888 77777 gibi mesajlar görüntülenmeye başladığında sağ altta bulunan Turuncu renkli **C (Clear)** tuşuna bir defa basın.

Ekranında FABRİKA TEST mesajı görüntülenecektir.

12. **ŞİFRE** tuşuna basın.

Ekranında ŞİFRE / PASSWORD mesajı görüntülenecektir.

13. Yukarıdaki örnekte adımlarda belirlenen şifreyi (12345678) girin ve **ŞİFRE** tuşuna tekrar basın.

Ekranında FABRİKA TEST mesajı görüntülenecektir.

14. Teraziyi düğmeden kapatın ve açın.

Not: İşlem Sonrası Terazinin Her Açılışında TEZ.ŞİFRE Bilgisi Sorulmayacaktır.

