

**Datalogic SkorpioX3'de Clean Boot İşlemi**

Datalogic SkorpioX3 el terminalinde **Clean Boot** işlemi sonrası açık uygulamalar kapatılır, tüm Registry kayıtları ve tüm kullanıcı dosyaları silinir

**Datalogic Skorpio™ X3** el terminalinde Clean Boot işlemi için aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır.


- 1) Pili çıkartın.
- 2) Pil yuvasındaki Reset düğmesi ile SCAN tuşuna aynı anda basınız.




- 3) Pili tekrar takın.
- 2) ESC ve 0 (sıfır) tuşlarını aynı anda basılı iken açma/kapatma tuşuna basarak el terminalini açın.




- 3) Aşağıdaki ekran görüntüsü çıkana kadar ESC ve 0 (sıfır) tuşlarından elinizi kaldırmayın.

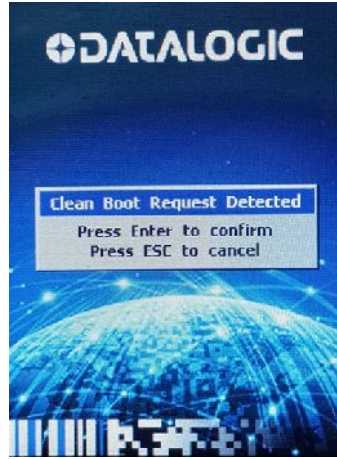

- 4) Clean Boot işlemini başlatmak için herhangi bir ENT tuşuna basınız.



- 5) ENT tuşuna basılınca işlemin onaylandığına dair aşağıdaki ekran görüntüsü çıkacaktır.

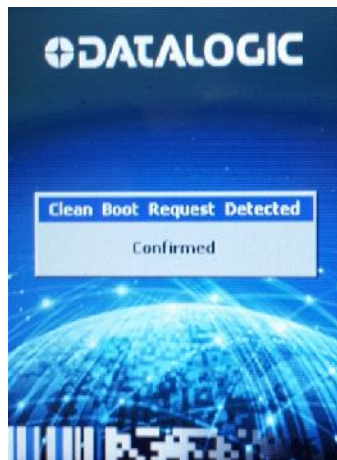

Yukarıdaki ekran **1** veya **1,5** dakika sonra norma yükleme başlayacaktır.

