


**Speedata SD35 Tuşlu Android El Terminalinde  
Barkod Okuyucu Yapılandırma**


Aşağıdaki yapılandırma ekranları **Speedata SD35** el terminalinin **Android 8.1** sürümünden alınmıştır. Diğer Android sürümlerinde ekran görüntüleri değişebilir.

Speedata SD35 tuşlu Android el terminalinde barkod okuyucu ayarları için aşağıdaki adımları uygulayınız.


**1)** Aşağıdaki ekranda ok işareti ile gösterilen bölümleri yukarı doğru kaydırarak Uygulamalar penceresini açın.

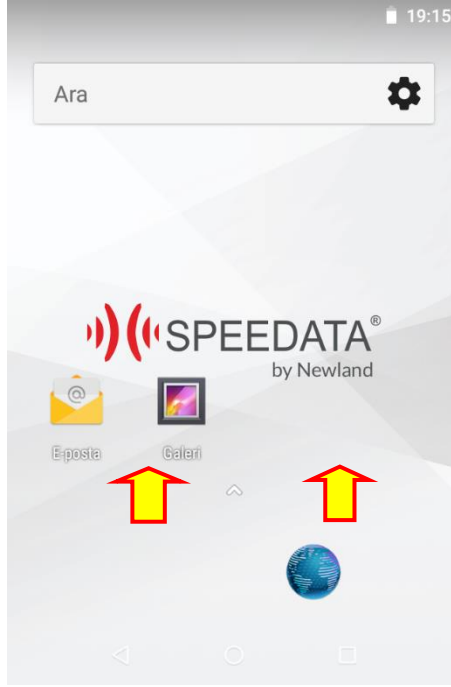


Uygulamalar penceresinin ekran görüntüsü aşağıdadır.

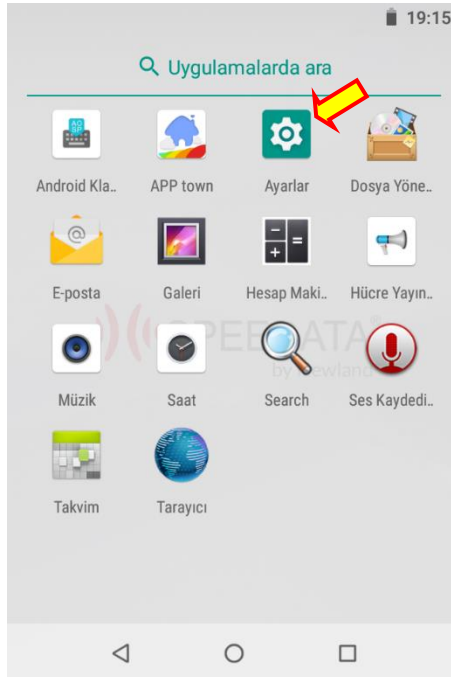

2) Yukarıdaki Uygulamalar penceresindeki **Ayarlar** simgesini tek tıklayarak çalıştırın. Ayarlar penceresinin ekran görüntüsü aşağıdadır.

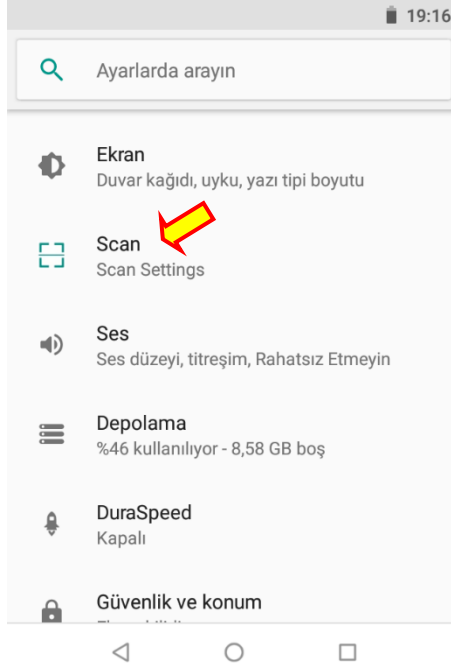


3) Yukarıdaki Ayarlar penceresindeki **Scan** seçeneğini tek tıklayın. Scan penceresinin ekran görüntüsü aşağıdadır.

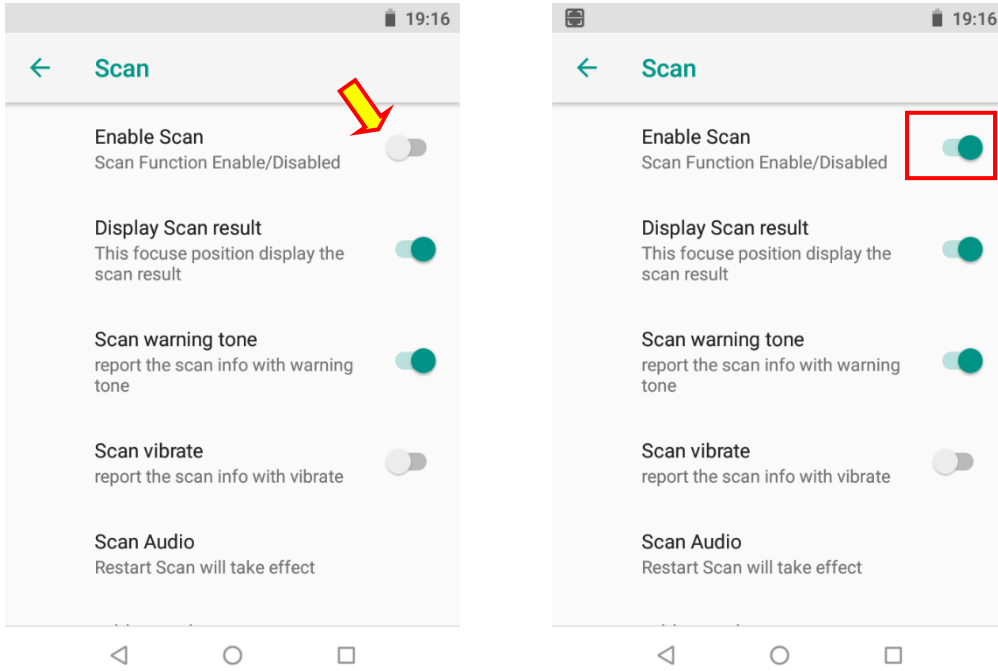


4) Yukarıdaki sol taraftaki pencerede **Enable Scan** seçeneğini tek tıklayarak aktif edin. Aktif edilmiş hali yukarıdaki sağdaki penceredeki gibidir.



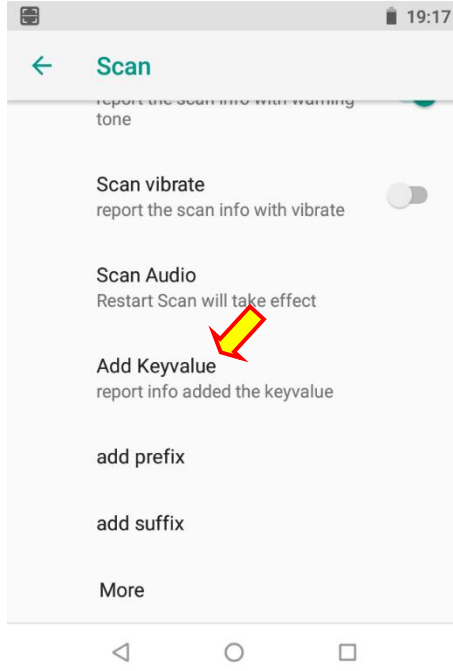

5) Scan penceresindeki **Add Keyvalue** seçeneğini tek tıklayın. Add Keyvalue penceresinin ekran görüntüsü aşağıdadır.

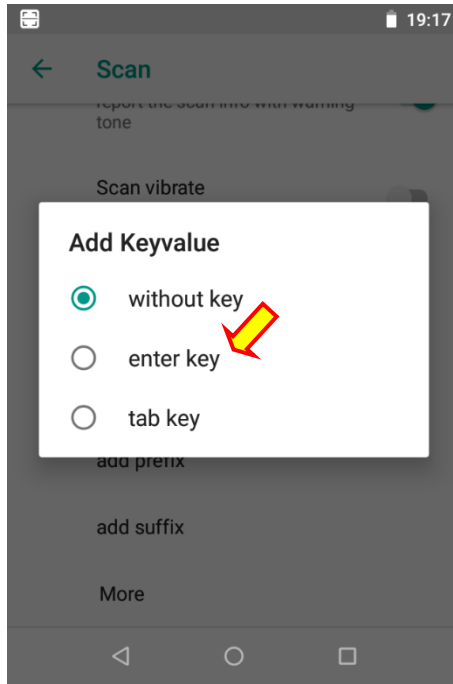

6) Add Keyvalue penceresindeki **enter key** seçeneğini tek tıklayarak seçin.

El terminalinde **Geri** düğmesini tıklayarak tüm pencerelerden çıkış yapın.

