


## Newland MT9055 Android El Terminalinde Geliştirici Modunu Aktif Etme




Aşağıdaki yapılandırma ekranları Newland MT9055 el terminalinin **Android 11** sürümünden alınmıştır. Diğer Android sürümlerinde ekran görüntüleri değişebilir.

Newland MT9055 Android el terminalinde geliştirici modunu aktif etmek için aşağıdaki adımları uygulayınız.


**1)** Aşağıdaki ekranda ok işareti ile gösterilen bölümü yukarı doğru kaydırarak **Uygulamalar** penceresini açın.

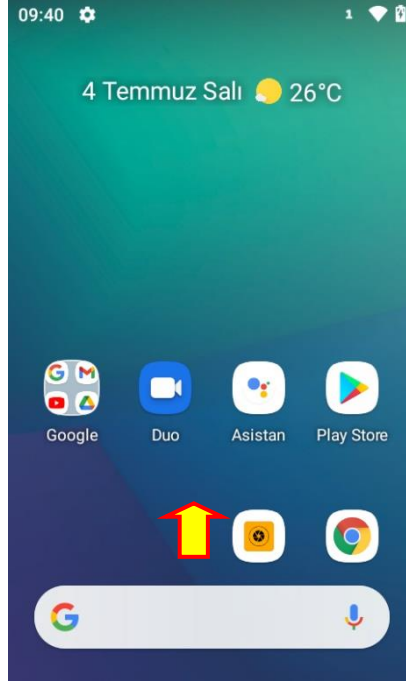


Uygulamalar penceresinin ekran görüntüsü aşağıdadır.

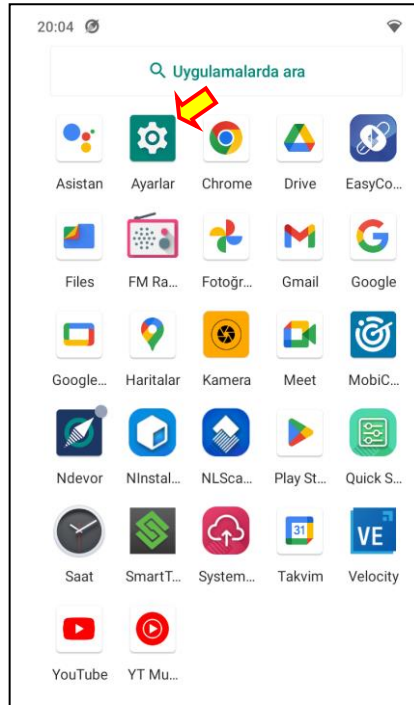


2) Yukarıdaki Uygulamalar penceresindeki gösterilen **Ayarlar** simgesini tek tıklayarak çalıştırın. Ayarlar uygulamasının ekran görüntüsü aşağıdadır.

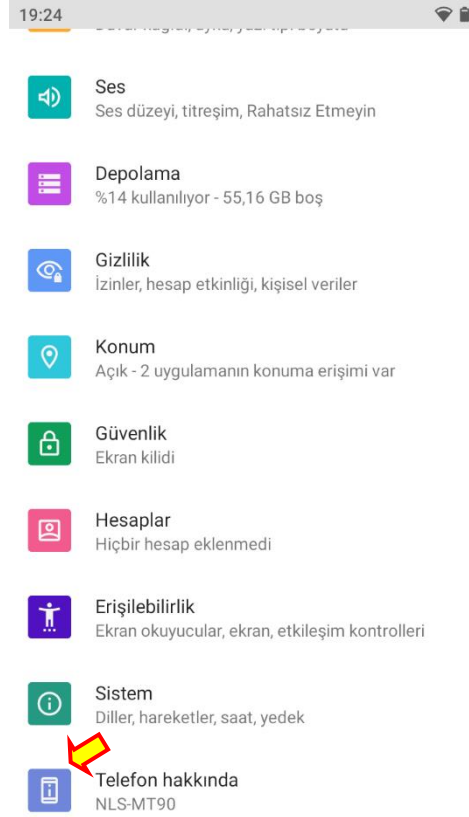


3) Yukarıdaki Ayarlar penceresindeki **Telefon hakkında** seçeneğini tek tıklayarak açın. Telefon hakkında penceresinin ekran görüntüsü aşağıdadır.

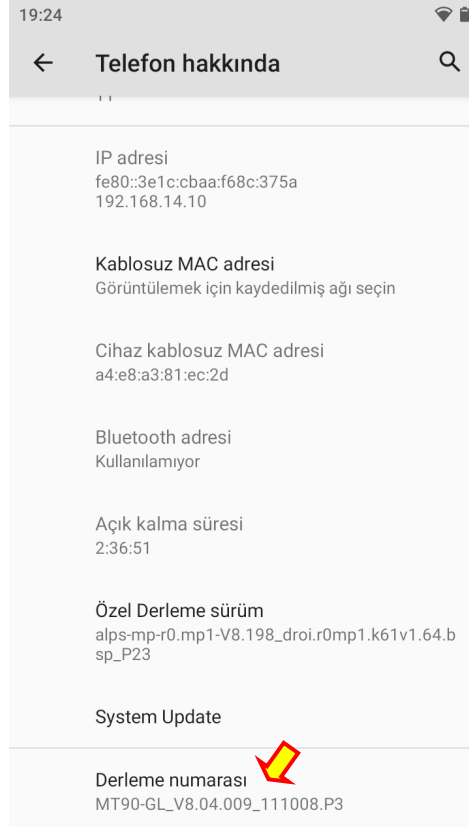

4) Yukarıdaki Telefon hakkında penceresindeki **Derleme numarası** seçeneğini 7 defa tıklayın. Tıklama bittiğinde aşağıdaki ekran görüntüsünde de görülebileceği gibi **Artık bir geliştiricisiniz** uyarısı verecektir.

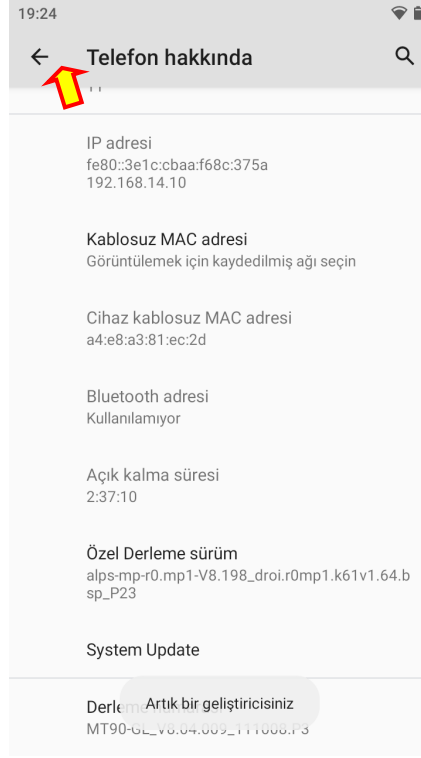


5) Yukarıdaki pencerede ok işareti ile belirtilen Geri düğmesini tıklayarak bir önceki pencereye dönün.

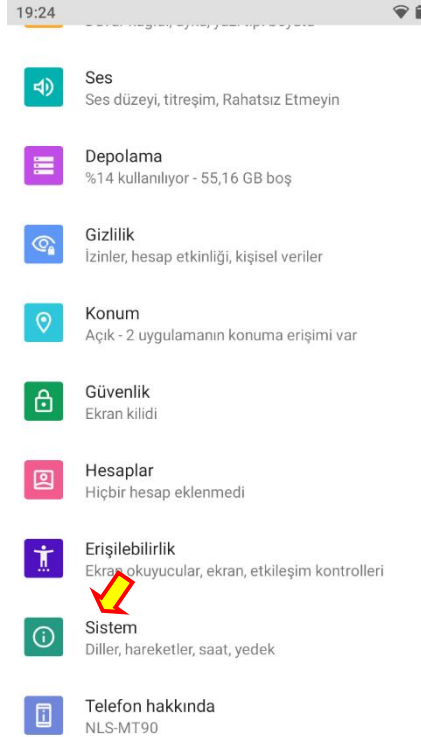


6) Yukarıdaki pencerede ok işareti ile belirtilen **Sistem** seçeneğini tıklayın.

Sistem penceresinin ekran görüntüsü aşağıdadır.

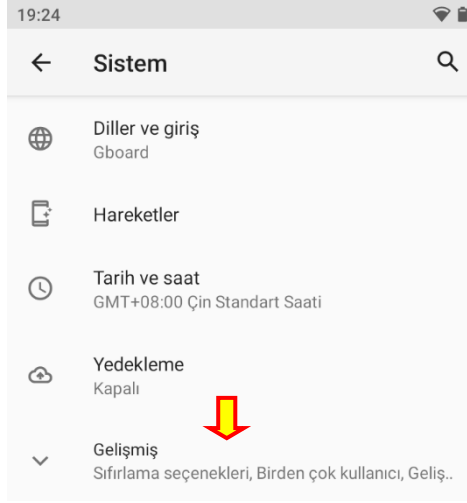


7) Yukarıdaki pencerede ok işareti ile belirtilen **Gelişmiş** seçeneğini tıklayarak açın.


Sistem penceresinin yeni ekran görüntüsü aşağıdadır.

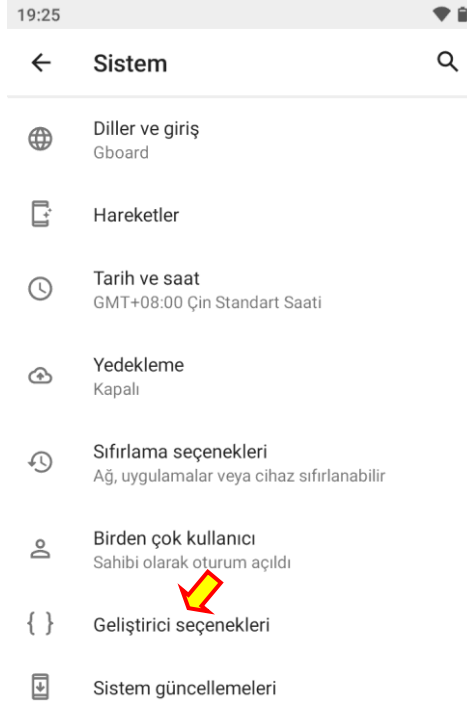

8) Yukarıdaki pencerede ok işareti ile belirtilen **Geliştirici seçenekleri** seçeneğini tıklayarak açın. Geliştirici seçenekleri penceresinin yeni ekran görüntüsü aşağıdadır.

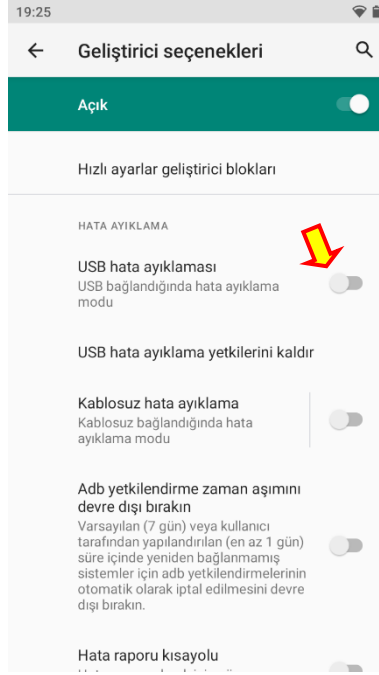

9) Yukarıdaki pencerede ok işareti ile belirtilen **USB hata ayıklaması** seçeneğini aktif edin. USB hata ayıklaması seçeneğinin aktif edilmiş halinin ekran görüntüsü aşağıdadır.

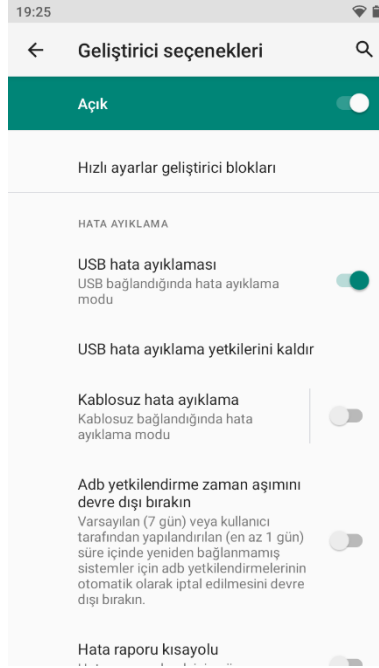

**OK** düğmesini tıklayarak yapılan işlemleri onaylayın.



Ger  
Düğmesi

El terminalinde **Geri** düğmesini tıklayarak tüm pencerelerden çıkış yapın.

