

**Newland N7 Serisi Android El Terminalinde
Barkod Okuyucu Yapılandırma**


Aşağıdaki yapılandırma ekranları Newland N7 serisi el terminalinin **Android 10.0** sürümünden alınmıştır. Diğer Android sürümlerinde ekran görüntüleri değişebilir.

Newland N7 serisi tuşlu Android el terminalinde barkod okuyucu ayarları için aşağıdaki adımları uygulayınız.


1) Aşağıdaki ekranda ok işareti ile gösterilen **Quick Settings** simgesini tek tıklayın.




Quick Settings penceresinin ekran görüntüsü aşağıdadır.

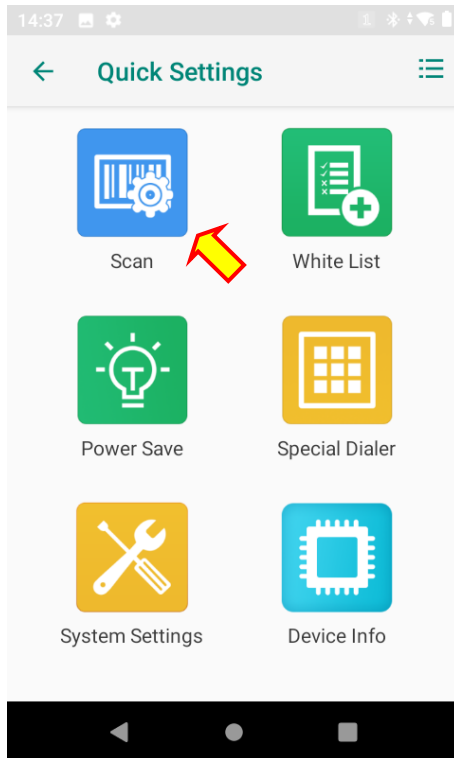


2) Yukarıdaki Quick Settings penceresindeki **Scan** simgesini tek tıklayarak çalıştırın. Scan penceresinin ekran görüntüsü aşağıdadır.

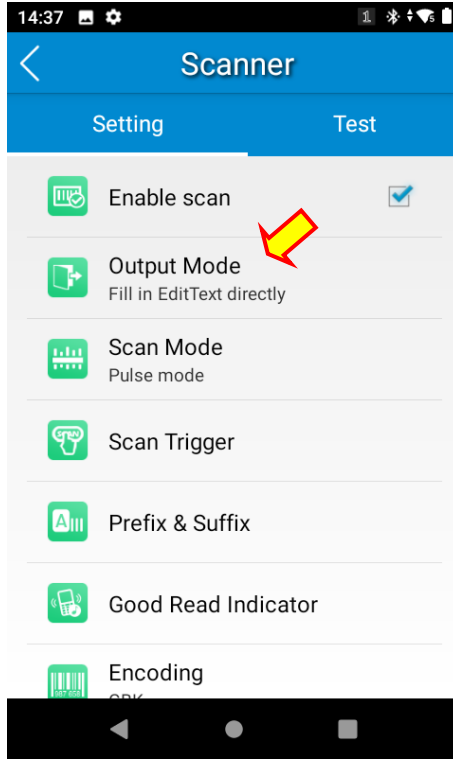

4) Yukarıdaki Scanner penceresindeki **Output Mode** seçeneğini tek tıklayın. Output Mode penceresinin ekran görüntüsü aşağıdadır.

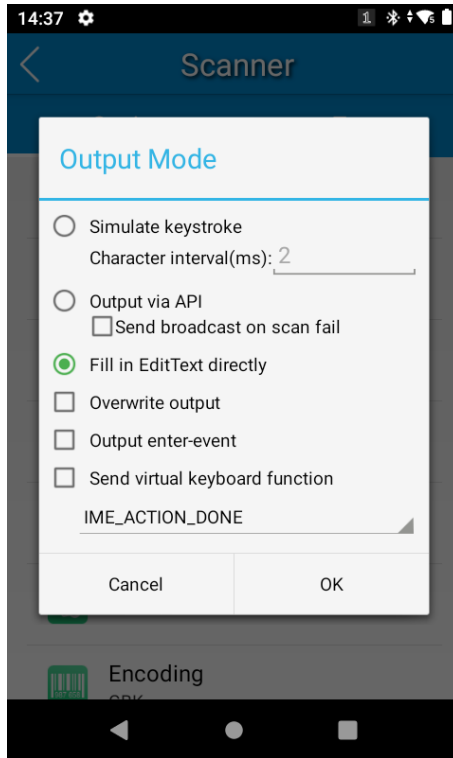

5) Output Mode penceresinde okunan her barkodun sonuna otomatik Enter eklenebilmesi için **Output enter-event** seçeneğini işaretleyin.

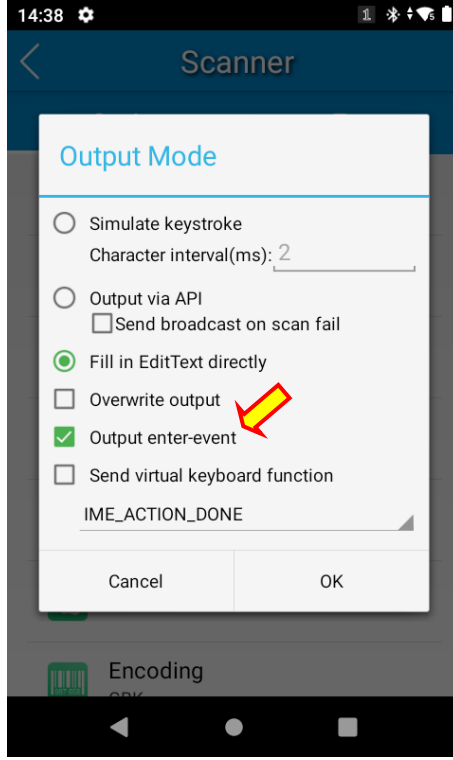

OK düğmesini tıklayarak aşağıda ekran görüntüsü görünen bir önceki ekrana dönün.

El terminalinde **Geri** düğmesini tıklayarak tüm pencerelerden çıkış yapın.

